

FICHE TECHNIQUE – IN TECH

L'IN TECH offre une solution complète pour les habitations avec combles confrontées à l'humidité ou aux moisissures.

Elle assure aussi la filtration et le préchauffage de l'air entrant, garantissant un environnement sain et confortable.

Facile à installer, qu'elle soit suspendue ou posée, elle ne nécessite ni prise d'air extérieure ni réseau de gaines.



DESCRIPTION

- > Pieds anti-vibrations et flexibles
- > Moteur très basse consommation type DC
- > Lot de 2 filtres pollens G4 – ePM10 (suivant la norme ISO 16890)
- > Réglage du débit via 4 vitesses prédéfinies (de 1 à 4 chambres) ou manuellement entre 68 et 176 m³/h
- > Pilotage en fonction de la température du comble :
 - Mode « débit constant » lorsque la température est inférieure à 18°C (seuil réglable)
 - Mode « récupération d'énergie » lorsque la température est comprise entre 18°C et 27°C (seuils réglables)
 - Si la température dépasse 27°C (seuil réglable), le ventilateur se met automatiquement en veille (pas de débit d'air)
 - En mode « radon », le ventilateur fonctionne même à des températures élevées
 - Si la température est inférieure à -5°C, le ventilateur se met automatiquement en veille (pas de débit d'air)
- > Système intégré de préchauffage de l'air insufflé :
 - 16 températures de 5°C à 20°C
- > Mode boost disponible en option avec l'ajout de l'accessoire "Connexion électrique pour interrupteur boost réf. 1304.0004" : durant 1h, 2h, 4h ou 8h, le ventilateur passe à la vitesse maximale. Le mode confort permet de retarder le déclenchement du mode "boost" jusqu'à 20 minutes maximum pour minimiser les nuisances sonores
- > Verrouillage des paramètres
- Historique de fonctionnement

DIMENSIONS

Poids : 4kg

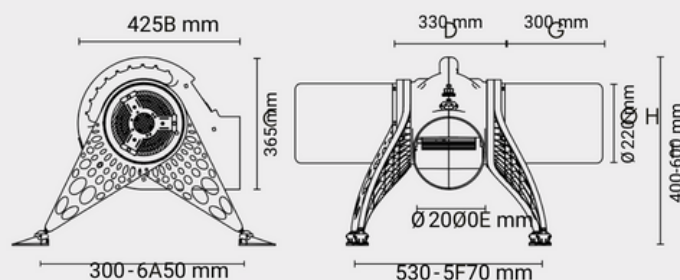


ILLUSTRATION DE MISE EN PLACE



FICHE TECHNIQUE – IN TECH

PERFORMANCES

Chambres	MODE « DÉBIT CONSTANT »			MODE « RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE »		
	Débit (m3/h)	Puissance (W)	Acoustique (dB(A))	Débit (m3/h)	Puissance (W)	Acoustique (dB(A))
1	68	3.1	19	104	5.1	18.2
2	90	4.3	-	133	7.6	-
3	111	6	-	165	12	-
4	133	8	16.3	176	13.1	22.9
Réglage Manuel	68 - 173	-	-	72-176	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

- > Débit maximum: 176 m/h
- > Surface maximum recommandée: 120 m²
- > Puissance du moteur maximum: 14 W
- > Puissance de chauffage électrique maximale: 500 W
- > Tension: 220-240 V 50Hz monophasé
- > Classement du module: IPX2
- > Température limite d'utilisation: -5°C / 40°C

CONTENU DU CARTON

Désignation	1
Caisson IN TECH	2
Filtres pollens G4 - ePM10	4
Filtres pollens G4 - ePM10	1
Kit de suspension	1
Conduit flexible Ø 200 mm 2 mètres	1
Diffuseur Ø 200 mm	1